


Краны шаровые однопатрубковые ФБ39 (FB39)

Технические характеристики

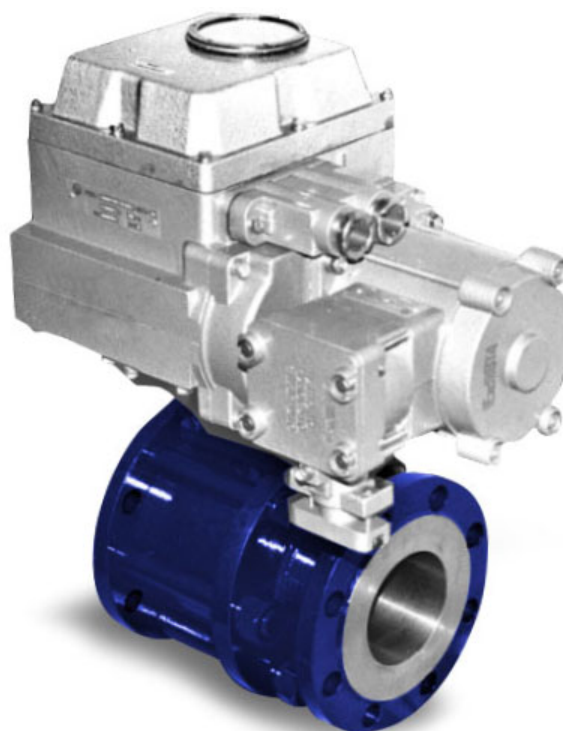

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначены для установки в качестве запорных устройств российского производства на технологических линиях химических, нефтеперерабатывающих, целлюлозно-бумажных и других производств с жидкими, газообразными, в том числе агрессивными, рабочими средами. Рекомендованы взамен задвижек 30с941нж, 30нж941нж

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

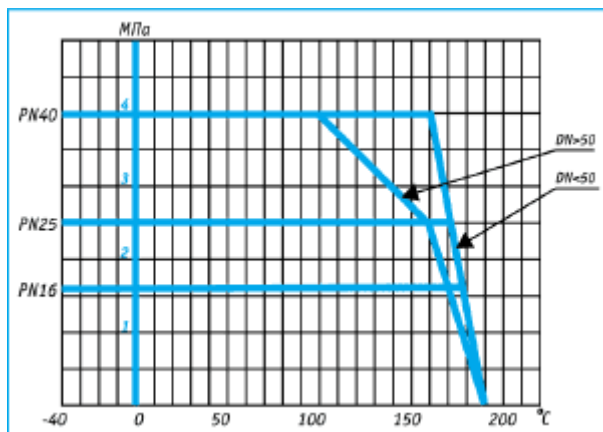


Рабочая среда	жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки
Условное давление, МПа	1,6; 2,5
Температура рабочей среды	от -40°С до +160°С
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93	A
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-60	У1 (-40°С...+40°С) или УХЛ1 (-60°С...+50°С)
Присоединение к трубопроводу	фланцевое
Полный средний ресурс	8000 циклов
Полный срок службы	не менее 10 лет

ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

Номинальное напряжение питания	380 V/50-60 Hz
Потребляемая мощность	не более 0.5 W
Номинальное напряжение питания	12 V/50-60 Hz

КОНСТРУКЦИЯ

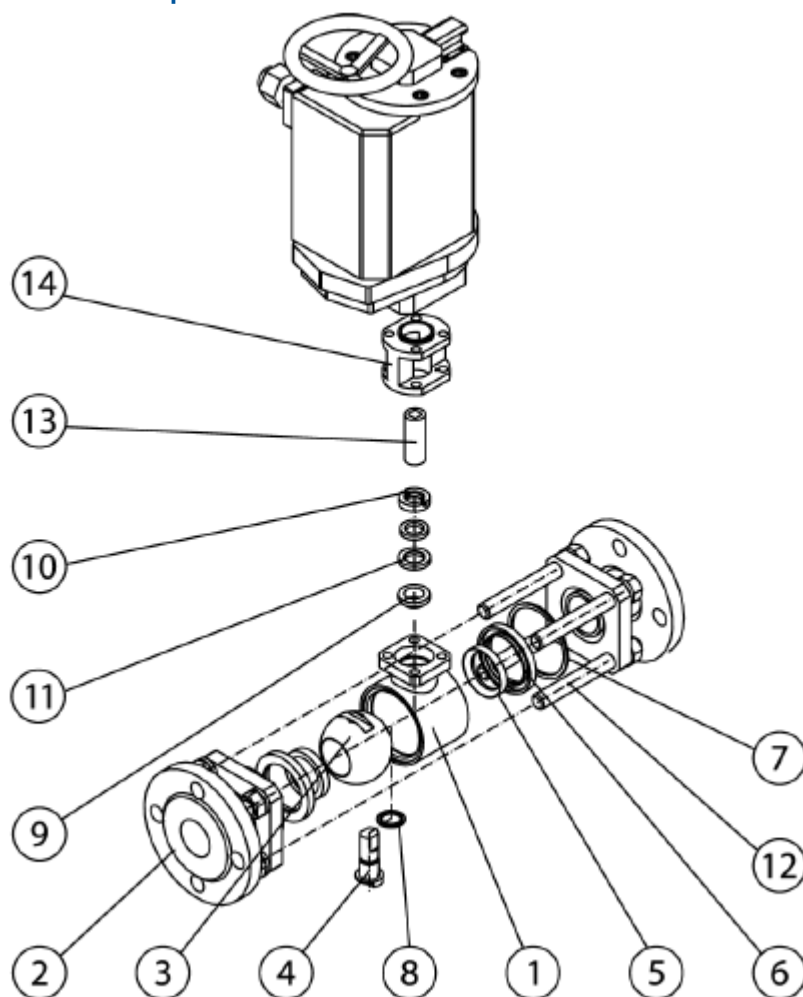


Кран шаровый проходной состоит из корпуса 1, патрубка 2 и фланца 4, уплотненных кольцами 6 и стягиваемых между собой шпильками 14. При этом фторопластовые седла 7 прижимаются к плавающей пробке 3. Шпиндель 5 уплотняется фторопластовыми кольцами 8 и фторопластовой шайбой 9. Подвод рабочей среды - к любому из патрубков. На кран устанавливается электропривод, соединенный с корпусом через фонарь 16. Вращение с вала электропривода передается на шпиндель муфтой 15. Поворот пробки на 90° через шпиндель производится электроприводом. Пространственное положение крана на трубопроводе - произвольное.

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Поз	Наименование	Материалы исполнений				
		-00, -10	-01,- 11	-02,- 12	-03,- 13	-04, - 14
1	Корпус	Сталь 12X18H10T	Сталь 20	Сталь 09Г2С		
2	Патрубок					
3	Пробка	Сталь 12X18H10T				
4	Фланец	Сталь 12X18H10T	Сталь 20	Сталь 09Г2С		
5	Шпindelь	Сталь14X17H2				
6	Прокладка	Паронит ПОН				
7	Седло	Фторопласт Ф4				
8	Кольцо уплотнительное					
9	Кольцо уплотнительное					
10	Кольцо резиновое	ЭП-503		Н- 183	ЭП- 503	Н- 183
11	Пружина	Сталь 60С2А				


Поз	Наименование	Материалы исполнений				
		-00, -10	-01,- 11	-02,- 12	-03,- 13	-04, - 14
	тарельчатая					
12	Гайка	Сталь 08X18H10T				
13	Гайка	Сталь 12X18HKL	Сталь 35		Сталь 09Г2С	
14	Шпилька	Сталь 20X13				
15	Муфта					
16	Фонарь					

**СХЕМА ЭЛЕКТРОПРИВОДА МЭОФ ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
(ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)**

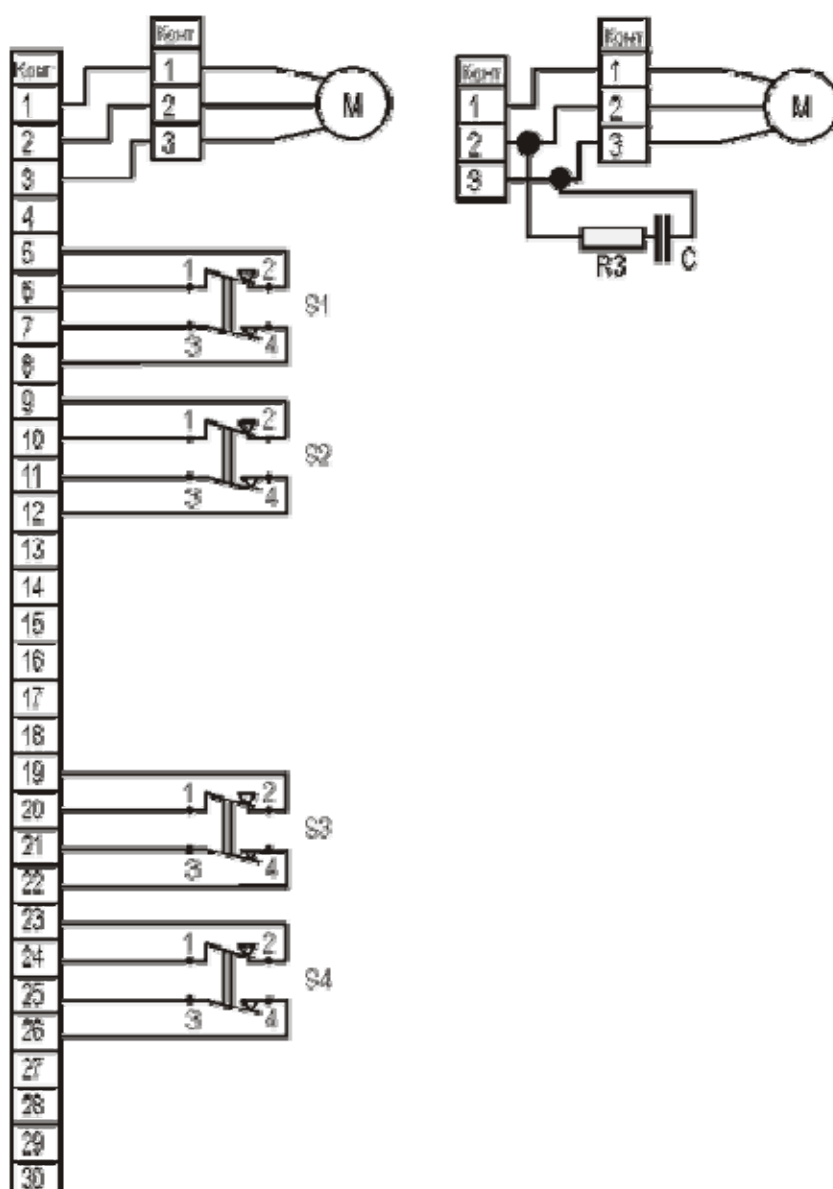

R3 - резистор С5-36В-50-51Ом С - конденсатор К79-54-"В" - 250В-20мкФ
для сети напряжения 220, 230, 240В, 50Гц К79-54-"В" - 250В-18мкФ
для сети напряжения 220В, 50Гц

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КРАНОВ

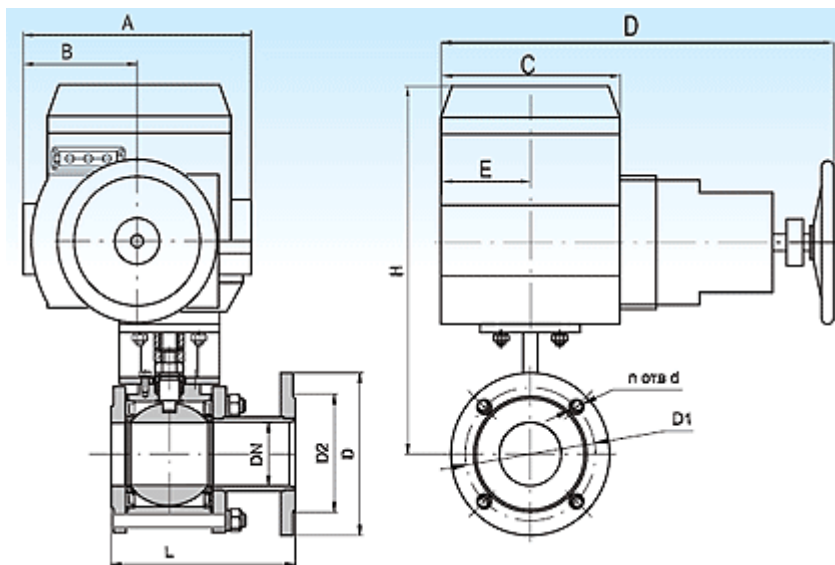

Электроприводами МЭОФ могут быть укомплектованы все типы кранов производства ЗАО "Фобос"

Ряд условных давлений указан в технической характеристике.

Присоединительные и габаритные размеры кранов и их технические характеристики см. в соответствующих разделах каталога.


В таблице указаны данные кранов с приводами общепромышленного исполнения.

Соответствующие краны с взрывозащищенным приводом обозначаются ФБ39 XX5 XXXXXX (см. классификатор).

Привода обозначаются МЭОФ XXX/XX-0.25-II BT4

При заказе ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить опросный лист и уточнить после его рассмотрения массо-габаритные характеристики изделия, т.к. в зависимости от конкретных условий эксплуатации а также в связи с выпуском производителем приводов новых типов комплектация и размеры могут быть изменены.

Варианты пробок

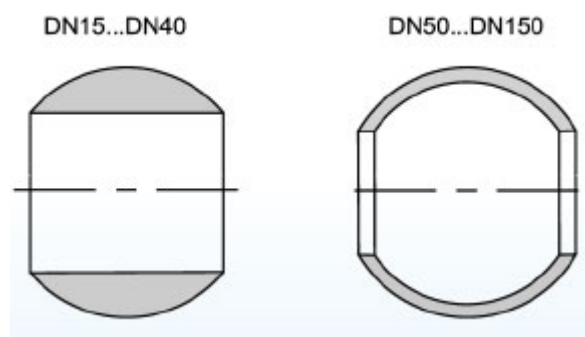

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

www.fobos.nt-rt.ru || fsb@nt-rt.ru